




Sggrs(s) 80'

Sggrs(s) 80' tipi konteyner vagonumuz, 22,5 ton dingil basıncına sahip fren sistemi opsiyonel olarak klasik veya kompakt fren sistemi ile donatılabilir. Vagon 6 dingilli ve 100km/h - 120 km/h hız rejimine uygundur. 10", 20", 30", 40" konteyner taşımacılığı yapılabilmektedir.

Our Sggrs(s) 80' type container wagon has an optional brake system with 22.5 tons of axle pressure. It can be equipped with a classic or compact brake system. Wagon with 6 axles and 100km/h - 120km/h suitable for the speed regime. 10", 20", 30", 40" containers can be transported.

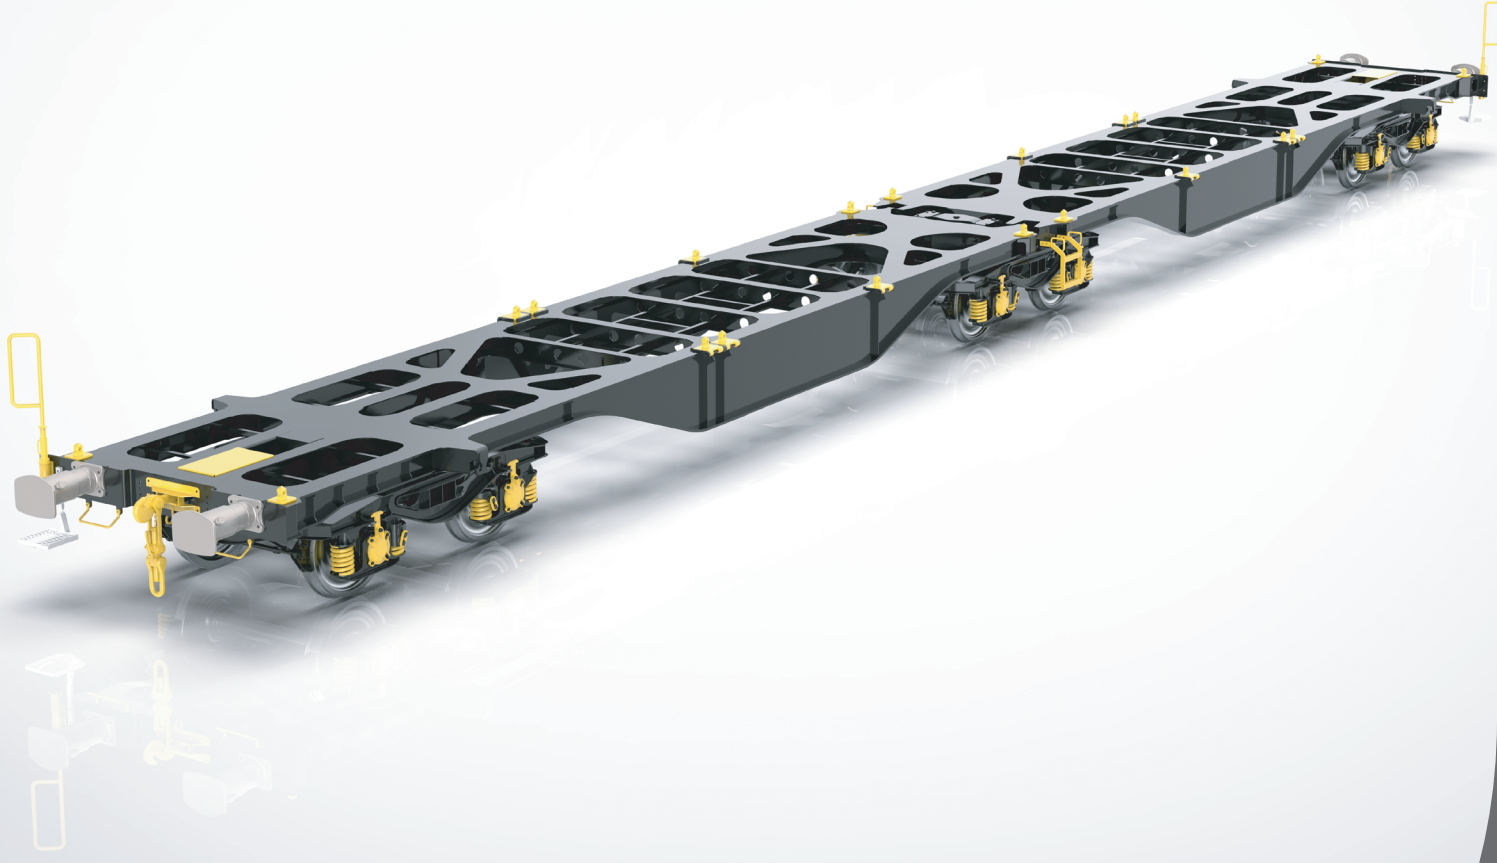



VAGON & KONTEYNER



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Vagon tipi / Type standard design	Sggrs(s)
Dara / Tare	26,8 t $\pm$ %2
Aks yükü / Axle load	22,5 tons
Maksimum yükleme / Maximum load	108,2 t
Ray açıklığı / Track gauge	1.435 mm
Tamponlar arası uzunluk / Length buffer to buffer	26.390 mm
İki boji merkezi arası mesafe / Distance between bogie pivots	2 x 10.395 mm
Yükleme yüksekliği / Loading height	1.155 mm
Gabari kapısı / Gauge	G1
Fren sistemi / Brake system	Klasik fren sistemi / Clasical brake system
Fren konfigürasyonu / Brake configuration	KE(f)-GP-A(K) / Knorr-Bremse
Hız rejimi / Brake regime	S(100 km/h) - SS (120 km/h)
Kurp yarıçapı / Minimal curve radius (Single vagon)	R 75 m
Rampa açısı / Ferry ramp angle	1°30' – R 150 m
Uluslararası kullanılabilirlik / International usability	TEN GE
Boji tipi / Bogie type	Y25Ls(s)d1-K
Teker seti / Wheelset	BA004 (22,5t), ULT25 or BA 303 (25t)
Teker Çapı / Wheel diameter	920 mm
Dingil arası mesafe / Bogie wheelbase	1800 mm
Aks kutusu / Axle box	BA182 (22,5 t) or BA386 (25 t)
Kayma plakası / Polyamide liners	Railko NF21
Sabo tipi / Brake block type	Composite K type – 2xBg (Cosid/Jurid)

Sggrs(s) 80'

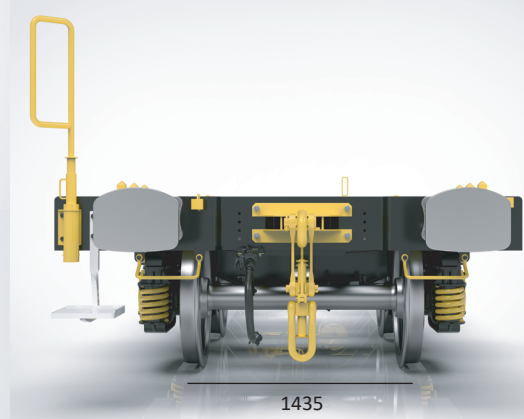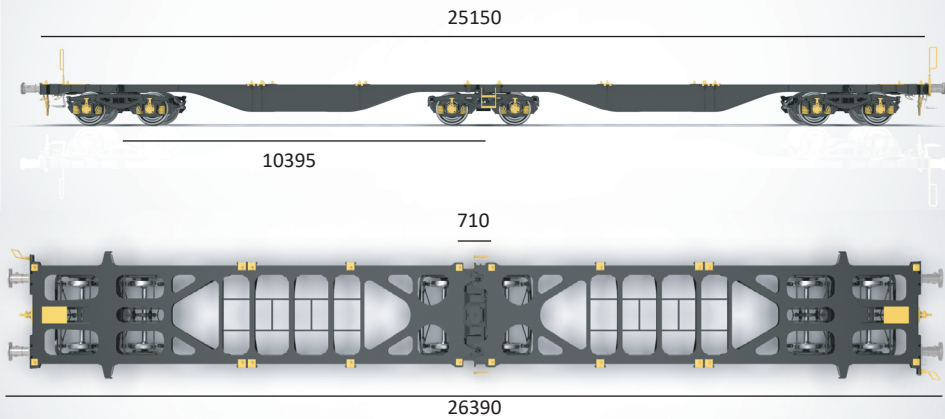

VAKO

VAGON & KONTEYNER

